DISTRIGAZ SUD REȚELE

Claudiu-Nicusor Iancu

Semnat digital de Claudiu-Nicusor Iancu
Data: 2022.03.22 14:00:36 +02'00'

Directia Operationala
Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Anca Simionescu

Nr. 313.514.137/16.01.2019

MUNICIPIUL CRAIOVA reprezentat de primar MIHAIL GENOIU prin delegat DIRECTOR EXECUTIV ALIN GLAVAN

Str. Alex. Ioan Cuza, Nr. 7
Jud. Dolj, Mun. Craiova
Cod postal

Referitor la documentatia dvs. inregistrata cu nr. **313.514.137** din **11.01.2019**, prin care solicitati emiterea avizului de amplasament pentru autorizare **lucrari de construire – 9 statii de reincarcare pentru vehicule electrice in cadrul proiectului „Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Craiova" ce se vor amplasa pe strazile: Romul (langa cladirea Primariei), C.S. Nicolaescu Plopsor (la intrare de pe Al. I. Cuza pe partea cu English Park), Calea Bucuresti (vis-a-vis de LIDL, langa Biserica Eroii Neamului, in apropierea benzinariei OMV, in parcare, vis-a-vis de biserica Eroii Neamului) si Bulevardul Decebal (intrarea in campus Politehnica), mun. Craiova, jud. Dolj**, va restituim planurile de situatie scara 1:400 aferente, proiect nr. 202482/2018 elaborat de AGO Proiect Engineering, completat cu datele solicitate si va transmitem urmatoarele:

Pe planul de situaţie, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate în exploatarea societăţii noastre. Traseul exact al conductelor si bransamentelor, va fi identificat in teren dupa capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de otel), sau dupa marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din polietilena).

Lucrarile propuse, **afecteaza** structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte, bransamente, statii/ posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si camine vana precum si din elemente subterane /supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

In urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de începerea lucrarilor, pentru fiecare statie in parte, este necesar ca executantul lucrarii sa anunte in scris cu minim 48 de ore societatea noastra **Distrigaz Sud Retele SRL** – Sector Exploatare Retea Dolj, FOL COMPLEX 1 DOLJ – dl Rascacea Alexandru, telefon 0749692415, dl Ghitulescu Ion Toni, telefon 0749692643 respectiv FOL Complex 2 DOLJ – dl Candidatu Mihai, telefon 0752019714 sau dl Trybalski Eduard Mihai, telefon 0749692469 sau online la adresa de contact www.distrigazsud-retele.ro, în vederea delegarii unui reprezentant de specialitate, cu scopul identificarii traseului exact al retelelor de distributie gaze naturale si stabilirii sondajelor necesare a fi executate în toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE-2018 (distante minime admise sectiunea 3, cap. 3, art 3.30, tabelul 1 si art 3.37 tabelul 2) .
2. Efectuarea lucrărilor de săpătură şi umplutură în apropierea retelelor de distributie gaze naturale, la o distanta ≤ 2metri se vor executa exclusiv manual, cu atenţie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. In situatia în care se constata o neconcordanta între planurile retelelor de distributie gaze naturale trasate de noi si situatia reala din teren, se vor opri lucrarile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrarii dumneavoastra , vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .
3. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2018, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

4. In cazul in care lucrarile de construire vor afecta amplasamentul retelei de gaze naturale, aveti obligatia sa modificati traseul acestor conducte si conform Legii 123/2012 contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie vor fi suportate de catre investitorul lucrarilor. Pentru devierea retelei veti solicita avizul de principiu de deviere, fara perceperea de taxe, prin depunerea unei noi documentatii insotita de copia prezentului aviz; in baza solicitarii avizului de deviere, specialistii nostri vor emite Solutia de deviere.
5. Conform prevederilor NTPEE-2018 constructiile si/sau instalatiile subterane propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la cel putin distanta minima admisa, conform Tabel 1 "Distante de securitate intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii". Distanţa de securitate, exprimata în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane proiectate.
6. In cazul in care lucrarile se desfasoara in zona statiilor de reglare sau de reglare masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 "Distante de securitate intre statii sau posturi de reglare sau de reglare-masurare si diferite constructii sau instalatii".
7. Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversata la minim 0,5 metri fata de generatoarea inferioara a acesteia.
8. Lucrarile de intersectare cu conductele si bransamentele de gaze precum si cu elementele subterane/ supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel se vor executa conform prevederilor NTPEE-2018 cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Se interzice prinderea (inglobarea) retelelor de distributie a gazelor naturale, in camine, canale si constructii subterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
10. In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti si sa aduceti la forma initiala reteaua si/sau reperele de identificare; lucrarile se vor executa conform prevederilor NTPEE-2018 cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Pe traseul retelei de distributie gaze naturale decopertata sau aparenta, nu se vor depozita materiale de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
12. La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale si/sau trotuarelor, se va avea in vedere pastrarea distantei adancimii de pozare a conductei de gaze naturale (0,9-1 m), iar casetele GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finala a trotuarelor si strazii; in locurile unde se amenajeaza trotuarul si exista rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de catre operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului .
13. Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale, afectate ca urmare a eventualelor deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar, inclusiv lucrarile care necesita devieri de traseu ale retelelor de gaze ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente.
14. Orice avarie a retelei de gaze trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.
15. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor de utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.
16. Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.
17. Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta a conductelor de gaze , se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de orice raspundere in cazul producerii de accidente.
18. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.**
19. Avizul este emis conform prevederilor Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si **Certificatului de Urbanism** nr. **32** din **08.01.2019** eliberat de **Primaria Municipiului Craiova.**

Adrian DOBREA

SEF DEPARTAMENT,
DIRECTIA OPERATIONALA

DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
Direcția Operațională
Departament Mentenanță
Specializată
(2)

Anca SIMIONESCU

Operator Cerere-Informatii

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: 2 planuri de ansamblu sc. 1:2000, planuri de situatie scara 1:400 , plansele de la 2 la 7, Tabelul 1 si 2 din NTPEE-2018, **Achitat cu chitanta/Ordinul de Plata nr. 1021/11.01.2019, factura nr. ATP 1904**

Tabelul nr. 1 — Distanțe de siguranță între conductele (conductele de distribuție/racordurile/instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații

Nr. crt.	Instalația, construcția sau obstacolul	Distanța minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m:				Distanța minimă de la conducta de gaze naturale din OL, în m:			
		PJ	PR	PM	PI	PJ	PR	PM	PI
1	Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1	1	2	3	2	2	3	3
2	Clădiri fără subsoluri	0,5	0,5	1	3	1,5	1,5	2	3
3	Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.	0,5	0,5	1,0	2	1,5	1,5	2	2
4	Conducte de canalizare	1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV sau căminele acestor instalații	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6	0,6	0,6	1,5
6	Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane	0,5	0,5	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5
7	Linii de tramvai până la șina cea mai apropiată	0,5	0,5	0,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,5
8	Copaci	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
9	Stâlpi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale: — în rambleu	1,5*)	1,5*)	1,5*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	— în debleu, la nivelul terenului	3,0**)	3,0**)	3,0**)	5,5*)	5,5**)	5,5**)	5,5**)	5,5*)

*) De la piciorul taluzului.
**) Din axul liniei de cale ferată.

NOTĂ:

Distanțele, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane.

DISTRIGAZ SUD REȚELE
ENGIE

ACȚIUNI DE REALIZAT

înainte de începerea lucrărilor

1. Verificați dacă s-a obținut avizul din partea Distrigaz Sud Rețele.

2. Verificați dacă s-a ținut cont de avizul tehnic al Distrigaz Sud Rețele la întocmirea proiectului tehnic.

3. Solicitați în scris prezența delegatului Distrigaz Sud Rețele la predarea de amplasament pentru identificarea rețelei de gaze naturale.

4. Anunțați în scris începerea lucrărilor către Distrigaz Sud Rețele.

DISTRIGAZ SUD REȚELE
ENGIE

DE REȚINUT

tipologia rețelelor de gaze naturale

Branșamentele și conductele de gaze naturale sunt montate subteran și au o adâncime cuprinsă între 0,5 și 0,9 ml.

Conductele de gaze naturale (CD) sunt montate paralel cu axul drumului, iar branșamentele (BR) sunt perpendiculare pe conductele de gaze naturale.

Branșamentele pot fi reperate ca poziționare în funcție de firidele (cutiile albe) în care sunt amplasate posturile de reglare. Firidele se află la capătul branșamentului.

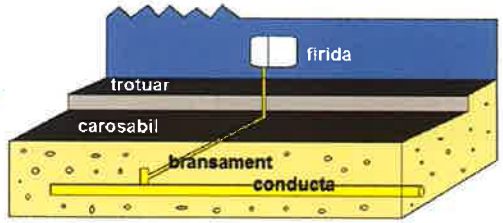

Rețeaua de gaze naturale poate fi identificată după marcajele existente pe reperele fixe (plăcuțe, marcaje cu vopsea etc.); sau în funcție de alte elemente vizuale (banda de semnalizare a lucrărilor în curs, plăcuțe, marcaje cu vopsea etc.).

Lucrările se execută numai manual, la ≤ 2ml față de rețeaua de gaze naturale.